

fencee

Vhodný pro  
vedení  
**PLUS - MINUS**



**0,2 J**  
VÝKON

**2500 V**  
NAPĚTÍ

**230 V**  
NAPÁJENÍ

## fencee mini M02





DMOC s DPH  
**1.999,- Kč**

Objednáací číslo: **0102**  
EAN: **8595221013202**

Zdroj **fencee mini M02** je speciálně navržený pro **krátké ohrady do 2 km** a především jako ochrana **proti drobným predátorům jako jsou kuny, vydry nebo lasice** nebo pro omezení pohybu menších domácích zvířat. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolka na přední straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní elektronika s technologií SafeShock umožňuje obzvláště bezpečné ohrazení se speciálně sníženým výstupním napětím.




**Délka instalace**

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|---|---|---|---|
| fencee <b>mini M02</b> | 6 km  | 2 km  | 0,5 km  | 0,1 km  |
| fencee <b>mini M03</b> | 12 km   | 5 km  | 3 km  | 0,5 km  |
| fencee <b>mini M06</b> | 21 km   | 7 km  | 5 km  | 1 km  |
| fencee <b>mini M10</b> | 30 km   | 9 km  | 6 km  | 1,5 km  |

|                          | <b>mini M02</b> | <b>mini M03</b> | <b>mini M06</b> | <b>mini M10</b> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ZDROJ NAPÁJENÍ           | 230V            | 230V            | 230V            | 230V            |
| SPOTŘEBA ZDROJE          | 1 W             | 1 W             | 2 W             | 3 W             |
| VSTUPNÍ ENERGIE          | 0,3 J           | 0,4 J           | 0,8 J           | 1,3 J           |
| VÝSTUPNÍ ENERGIE         | 0,2 J           | 0,3 J           | 0,6 J           | 1 J             |
| VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ          | 2500 V          | 9000 V          | 9500 V          | 9000 V          |
| VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω    | 750 V           | 3000 V          | 3500 V          | 4000 V          |
| ON / OFF                 | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| LED ON / OFF             |                 |                 |                 |                 |
| LED IMPULS               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE |                 |                 |                 |                 |
| LED NIŽŠÍ VÝKON 50%      |                 |                 |                 |                 |
| KONTROLA LED ERROR       |                 |                 | ✓               | ✓               |
| LED IMPULS BARGRAF       |                 |                 |                 |                 |
| ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ          |                 |                 |                 |                 |
| UZEMNĚNÍ 1 m             | 1x              | 1x              | 1x              | 1x              |
| EL. OHRADNÍKOVÉ SÍTĚ     |                 |                 | 2x              | 2x              |
| DIN LIŠTA                | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| PRŮMĚR                   | 150 mm          |                 |                 |                 |
| HLOUBKA                  | 57 mm           |                 |                 |                 |
| HMOTNOST                 | 750 g           |                 |                 |                 |

Vhodné pro použití **PLUS-MINUS vedení**, tzn. bez zemnění, kdy oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při jejich propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický impuls je obzvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, protože proud protéká jen malou částí těla.

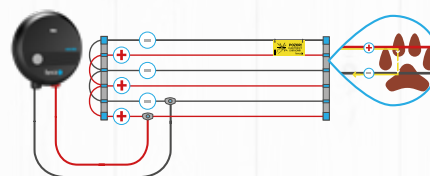

**Pro zvířata:**

