

Ohrazení | 100 m
Generátor | fencee mini M02
Výkon | 0,2 J
Napětí | 2500 V
Zdroj | Síť 230 V

Speciální kompletní sada určená pro především pro ochranu budov před nežádoucími návštěvníky jako jsou **kuny, lasičky a jiná malá zvířata**. Tímto setem omezíte přístup v obvyklých místech jako jsou okapové svody. Speciální držáky a vedení drátu způsobem **PLUS | MINUS** zajistí maximální ochranu.



1x



1x

Lanko 2,5 mm | 100 m



10m

Kabel vysokonapěťový | 1,6 mm

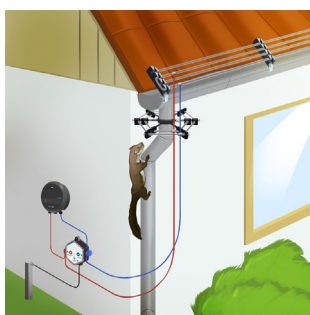


12x

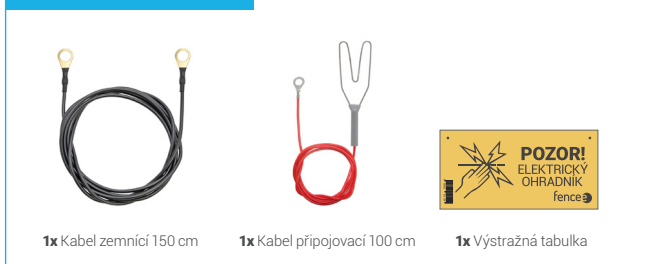
Izolátor | 4 očka



2x

Izolátor | \varnothing 102-106 mm
nebo \varnothing 87-92 mm

Součástí každého balení:

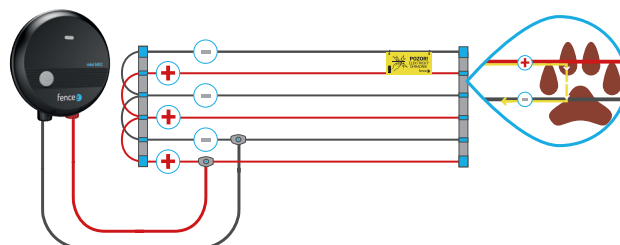


1x Kabel zemnicí 150 cm

1x Kabel připojovací 100 cm

1x Výstražná tabulka

fencee mini M02 je speciálně navržený pro krátké ohrazení a především jako ochrana proti **drobným predátorům jako jsou kuny, vydry nebo lasice nebo pro omezení pohybu menších domácích zvířat**. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. **LED kontrolka** na přední straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní elektronika s technologií **SafeShock** umožňuje obzvláště bezpečné ohrazení se speciálně sníženým výstupním napětím.

VEDENÍ **PLUS-MINUS**

Vhodné pro použití **PLUS | MINUS** vedení, tzn. bez zemnění, kdy oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při jejich propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický impuls je obzvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, protože proud protéká jen malou částí těla.

PLUS | MINUS - Drát + musí být spodní, aby došlo i ke spojení se zemí.